



## KZG1.3 – Zweischalengreifer

Baggerdienstgewicht: bis 3t

### Verwendung: Minibagger und Ladekräne.

Für Erdaushub im Tiefbau und Verladearbeiten.

### Eigenschaften:

- 360°hydraulisch drehbar.
- Schlauchanschlüsse am Rotator durch Verschraubungsschutz geschützt.
- Integrierte Druckbegrenzungsventile.
- Niedrige Hanghöhe und kompakte Bauweise.
- Verwindungsarme Konstruktion durch stabilen Schalenrahmen.
- Schneiden aus hochfestem Sonderstahl FKS400.
- Bolzen aus 42CrMo4 gehärtet (hochfest vergütet).
- Auswerfer serienmäßig.
- Hoch verschleißfeste 2-Loch Schraubzähne.

### Zubehör und Ausrüstungen:

- Aufhängungen/Schlauchsätze für alle Bagger.
- SW-Adaptionen für alle gängigen Schnellwechsler.
- Greiferverlängerungen für größere Grabtiefen.
- Lasthaken.
- Pendelbremse.
- Sonderschalen nach Kundenvorgabe.
- Sonderzähne.



Greifer KZG1.3 mit SW-Adapter.




**FÜR ALLE BAUMASCHINEN**

## KZG1.3 - Zweischalengreifer

Baggerdienstgewicht: -3 t

Ausgabe-Nr.: 00290016

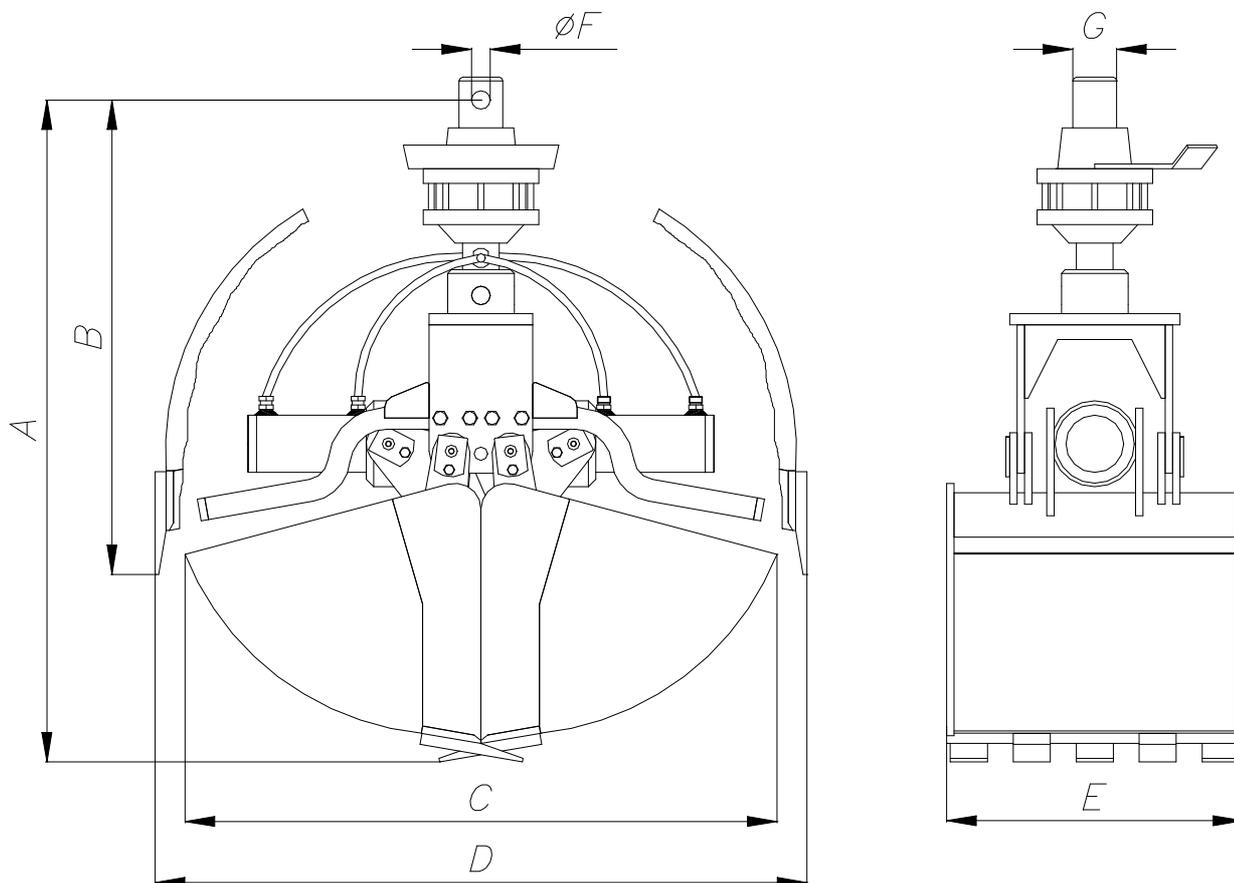

Typ	Inhalt (l/SAE)	Gewicht (kg)	Abmessung (mm)						
			A	B	C	D	E	F	G
<b>KZG1.3-250</b>	48	98	900	645	800	880	250	25	59
<b>KZG1.3-300</b>	58	103	900	645	800	880	300	25	59
<b>KZG1.3-350</b>	68	108	900	645	800	880	350	25	59
<b>KZG1.3-400</b>	78	115	900	645	800	880	400	25	59
<b>KZG1.3-450</b>	87	120	900	645	800	880	450	25	59
<b>KZG1.3-500</b>	97	125	900	645	800	880	500	25	59

			<b>KZG1.3</b>
Baggerdienstgewicht	t		bis 3
Tragfähigkeit max.	t		1
Ausführung			Durchgehend
Zähne			Ja
Betriebsdruck	Greifen max.	bar	200
	Drehen max.	bar	200
Anschlüsse	Greifen		R3/8"
	Drehen		R3/8"