



KZGM.5 – Zweischalen - Tiefbaugreifer

Baggerdienstgewicht: 4 - 8t

Verwendung: Minibagger und Ladekräne.

Für Erdaushub im Tiefbau und Verladearbeiten.

Eigenschaften:

- 360° hydraulisch drehbar.
- Schlauchanschlüsse am Rotator durch Verschraubungsschutz geschützt.
- Integrierte Druckbegrenzungsventile.
- Niedrige Hanghöhe und kompakte Bauweise.
- Mit Steckverbindung für schnellen Schalenwechsel.
- Alle Schalenbreiten mit Schalenträger innerhalb der Baureihe tauschbar.
- Verwindungsarme Konstruktion durch stabilen Schalenrahmen.
- Schneiden aus hochfestem Sonderstahl FKS400.
- Bolzen aus 42CrMo4 gehärtet (hochfest vergütet).
- Kolbenstangenschutz serienmäßig.
- Hoch verschleißfeste 2-Loch Schraubzähne.

Zubehör und Ausrüstungen:

- Aufhängungen/Schlauchsätze für alle Bagger.
- SW-Adaptionen für alle gängigen Schnellwechsler.
- Greiferverlängerungen für größere Grabtiefen.
- Auswerfer für alle Schnittbreiten.
- Pendelbremse.
- Sonderschalen nach Kundenvorgabe.
- Sonderzähne (Hülsenzähne).
- Lasthaken.



Greifer KZGM.5




FÜR ALLE BAUMASCHINEN

KZGM.5 - Zweischalengreifer

Baggerdienstgewicht: 4-8 t

Ausgabe-Nr.: 00290014

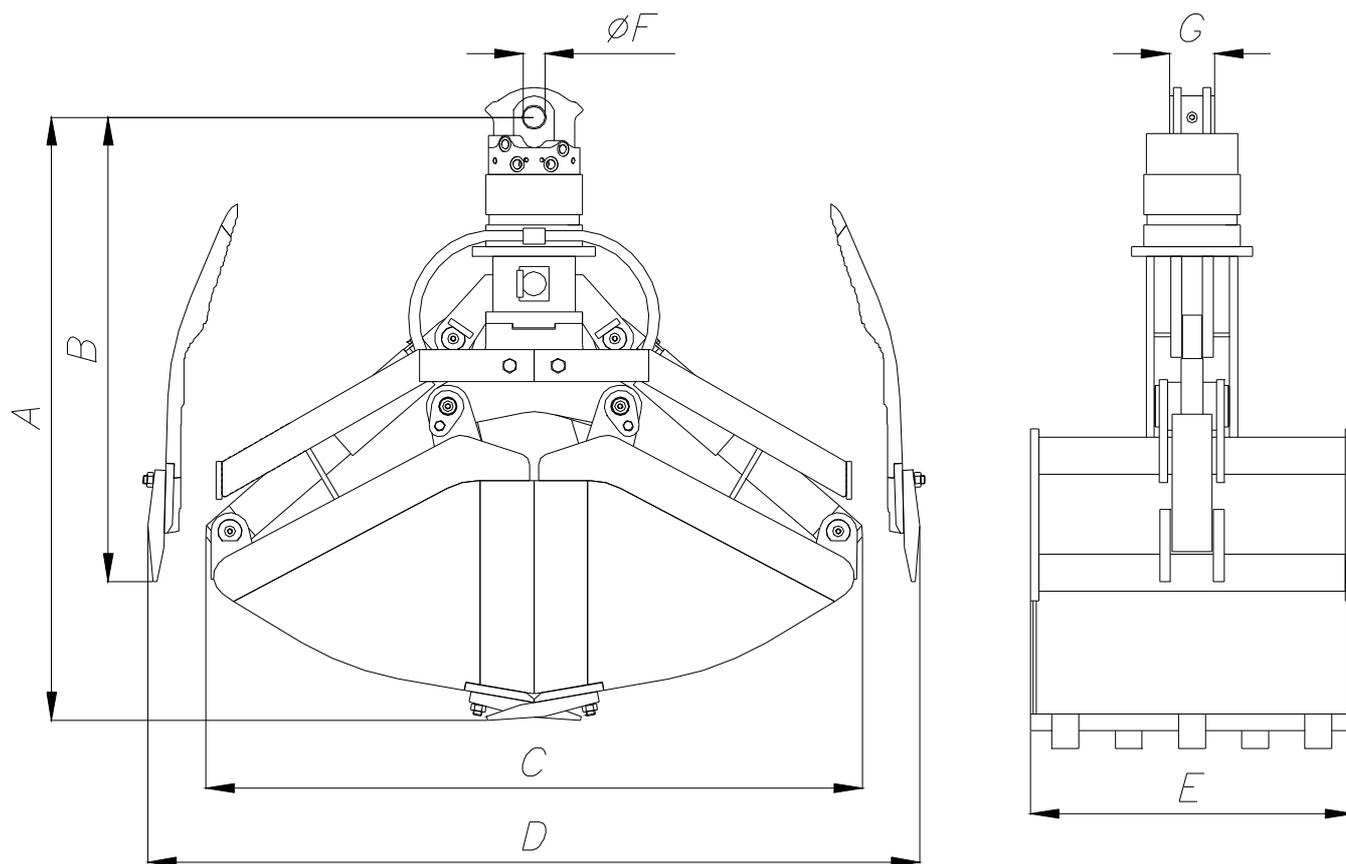

Typ	Inhalt (l/SAE)	Gewicht (kg)	Abmessung (mm)						
			A	B	C	D	E	F	G
KZGM-270.5	109	245	1080	800	1200	1400	270	30	83
KZGM-300.5	122	250	1080	800	1200	1400	300	30	83
KZGM-350.5	142	260	1080	800	1200	1400	350	30	83
KZGM-400.5	162	270	1080	800	1200	1400	400	30	83
KZGM-450.5	182	280	1080	800	1200	1400	450	30	83
KZGM-500.5	202	290	1080	800	1200	1400	500	30	83
KZGM-600.5	243	310	1080	800	1200	1400	600	30	83

			KZGM.5
Baggerdienstgewicht	t		4-8
Tragfähigkeit max.	t		2
Ausführung			Gesteckt
Zähne			Ja
Betriebsdruck	Greifen max.	bar	300
	Drehen max.	bar	300
Anschlüsse	Greifen		M18x1.5
	Drehen		M18x1.5